

*ROSE*

BLEND

Let's get started.



Road / Gravel



Vergiss die Regeln.  
Das BLEND ist dein Bike, mit  
dem du alles ausprobieren kannst.  
Endlich losfahren.  
So, wie du willst. So, wie du bist.



## B L E N D



Gewicht  
ab ca. 9,9 kg

Rahmenmaterial  
Aluminium


Reifenfreiheit  
40 mm

Your choice  
Straße oder Schotter

Cleaner Look  
Kabel? Einfach versteckt.



Ein Bike, zwei Ausstattungen  
Gravel oder Road

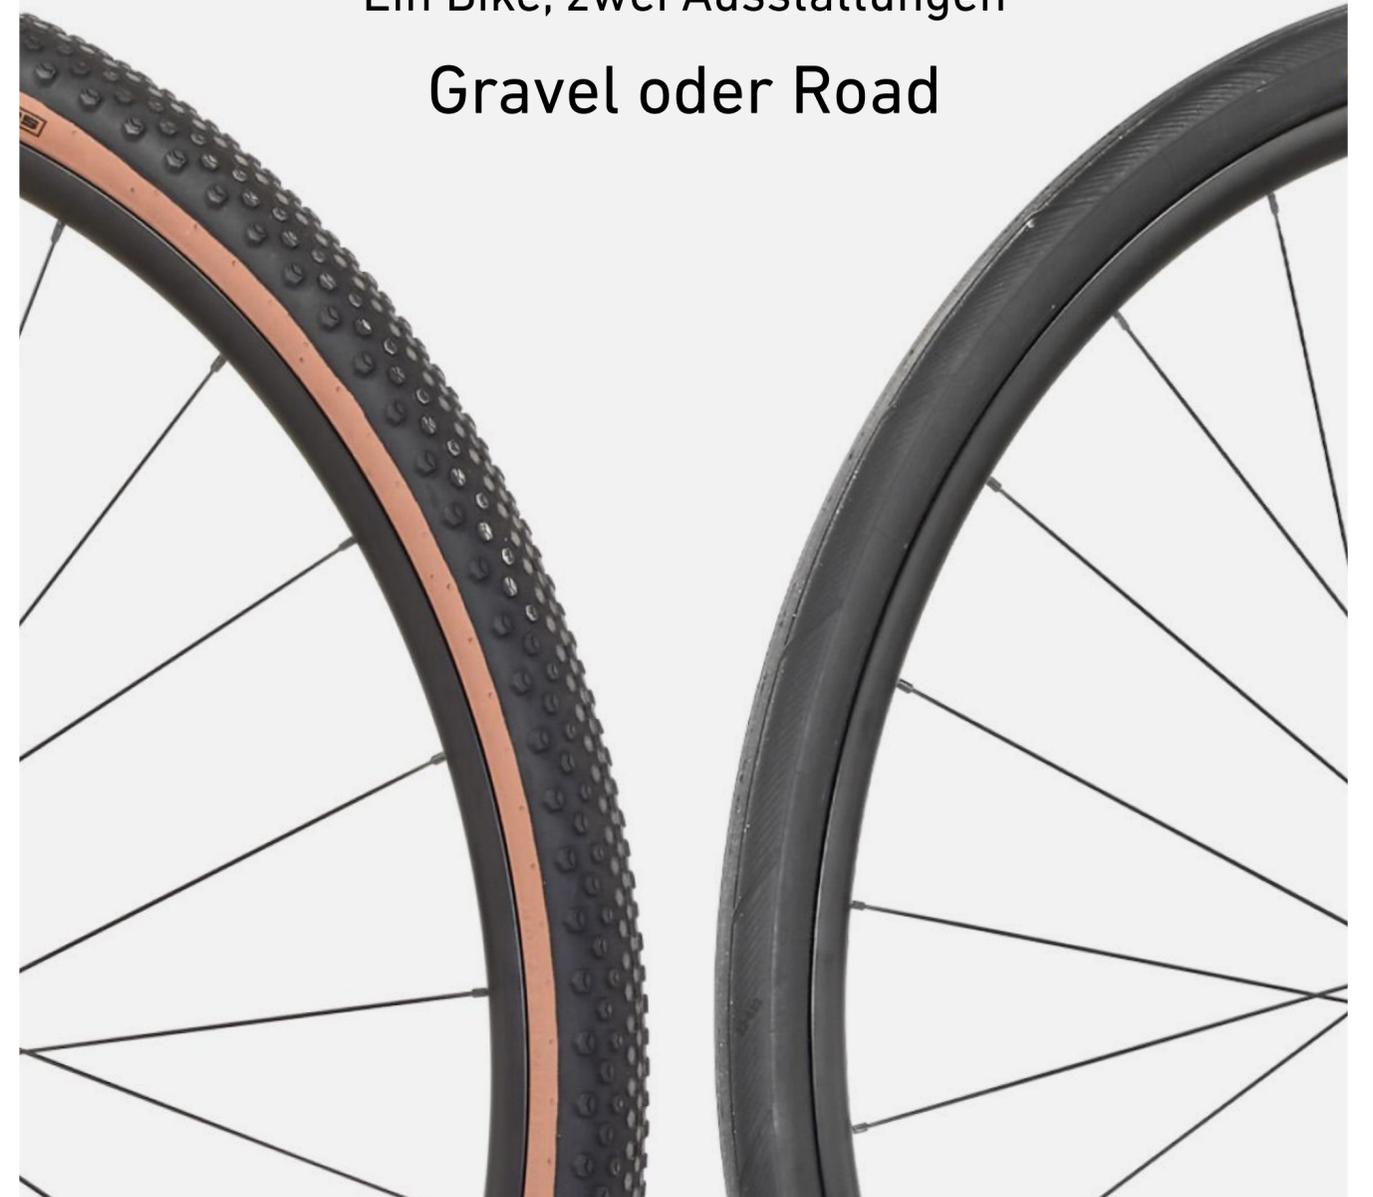



Fahr so, wie es dir passt.

Auf dem BLEND sitzt du so, dass du lange bequem fahren kannst – und sportlich genug, um auch richtig Gas zu geben.



Schotter oder Straße?

Worauf hast du mehr Lust? Wähle die passende Ausstattung für deinen persönlichen Einsatzzweck.



Unüblich für diese Preisklasse

Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen. Sie bringen dich sicher und schneller zum stehen.



Mach dein BLEND alltagstauglich

Schnell mal standfest abstellen und bei Fahrten durch den Regen die Hose im Trockenen lassen. Optionaler Ständer und Schutzblechset machen es möglich.



## BLEND Road

Best.-Nr.: 2328652 / 2328653

1.199,00 €

## Specs

**B L E N D**

<b>Gewicht</b>	ca. 9,9 kg
<b>Farben</b>	Matt salmon, Matt black
<b>Sattel</b>	Selle Italia Model X
<b>Sattelstütze</b>	ROSE SP-DC1 Ø27,2/350mm
<b>Laufräder</b>	ROSE G20 I 22 mm IMW I 40 mm Reifenfreiheit
<b>Lenker</b>	Rithey Butano Comp V2
<b>Lenkerband</b>	ROSE Gel Comfort black
<b>Vorbau</b>	ROSE ALR
<b>Reifen</b>	Continental Ultrasport I 32mm
<b>Zahnkranz</b>	CS-HG500 11-34T
<b>Bremsen</b>	160/160
<b>Kurbel</b>	Tiagra 50/34



## BLEND Gravel

Best.-Nr.: 2335139 / 2335140

1.399,00 €

## Specs

**B L E N D**

Gewicht	ca. 10,0 kg
Farben	Matt salmon, Matt black
Sattel	Selle Italia Model X
Sattelstütze	ROSE SP-DC1 Ø27,2/350mm
Laufträder	ROSE G20 I 22 mm IMW I 40 mm Reifenfreiheit
Lenker	Ritchey Butano Comp V2
Lenkerband	ROSE Gel Comfort black
Vorbau	ROSE ALR
Reifen	Continental Terra Trail I 40mm
Zahnkranz	CS-HG500 11-34T
Bremsen	160/160
Kurbel	GRX 400 46/30

# Geometriedaten

Rahmengröße	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
Sitzrohlänge	425	460	490	520	550	580	600	
Oberrohrlänge horizontal	502	518	538	558	575	595	607	
Steuorrohrlänge	105 (+9 mm tc)	125 (+9 mm tc)	150 (+9 mm tc)	170 (+9mm tc)	186 (+9mm tc)	205 (+9mm tc)	215 (+9mm tc)	
Steuerrohrwinkel	69,50°	70°	71,00°	71,50°	71,5°	71,5°	72°	
Sitzrohrwinkel	75,00°	74,5°	74,00°	73,50°	73,5°	73°	73°	
Tretlager Offset	75	75	72	72	72	70	70	
Kettenstrebenlänge	435	435	435	435	435	435	435	
Radstand	1009,9	1017	1025,1	1035,4	1053	1068,6	1075,3	
Reach	360	365	373	381	394	403	411	
Stack	532	552	577	598	613	629	640	
Reach+	511	527	536	555	567	586	595	
Stack+	608	630	652	673	688	706	716	
Tretlagerhöhe	280	280	283	283	283	285	285	
Überstandshöhe	744,4	773,1	803	828	850,2	874,6	890	
Stack to Reach Verhältnis	1,47	1,51	1,55	1,57	1,56	1,56	1,56	
Stack to Reach Verhältnis+	1,19	1,20	1,22	1,21	1,21	1,20	1,20	
Gabel Vorlauf	47	47	47	47	47	47	47	
Laufgradgröße	700C	700C	700C	700C	700C	700C	700C	
max. Reifen Breite	40	40	40	40	40	40	40	
Gabel Einbaulänge	402	402	402	402	402	402	402	
Vorderbau	585,3	593,3	600,5	610,7	628,1	643,1	649,8	
Vorbaulänge	80	90	90	100	100	110	110	
Größenempfehlung (cm)	*-166	166-172	172-178	178-184	184-190	190-195	195-*	
benötigter Sattelstützdurchmesser	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	
zulässiges Gesamtgewicht	110 kg	110 kg	110kg	110kg	110kg	110kg	110kg	
*empfohlener Hinweis	min. 160cm						max. 200cm	